




Remplacement d'un ensemble essuie glace et commande

DÉPOSE

- 1/ Déposer :
 - la capote et son armature
 - le pare-brise
 - le capot
 - la planche de bord (voir opérations correspondantes)
- 2/ Déconnecter les deux fils d'alimentation (1) du moteur d'essuie-glace.
- 3/ Déposer les 2 vis de fixation (2) de l'ensemble essuie-glace et commande, de l'arceau avant et dégager l'ensemble essuie-glace et commande.

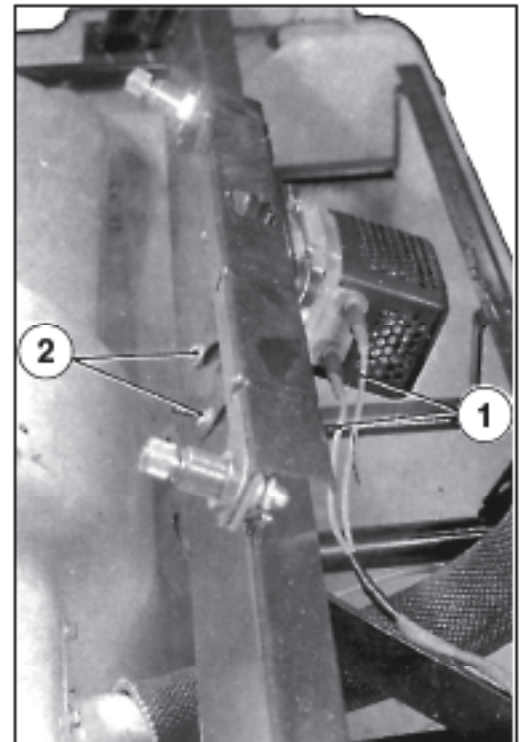

POSE

- 4/ Présenter l'ensemble essuie-glace et commande sur l'arceau avant.
- 5/ Serrer les deux vis de fixation (2).
- 6/ Connecter les deux fils d'alimentation (1) du moteur essuie-glace en respectant la couleur des embouts.
- 7/ Monter :
 - la planche de bord
 - le capot
 - le pare-brise
 - l'armature de capote
 - la capote (voir opérations correspondantes)

POSSIBILITÉ DE REMPLACER VOTRE ANCIEN MOTEUR ESSUIE-GLACE PAR LE NOUVEAU MODÈLE GRÂCE À UN ENSEMBLE D'ADAPTATION POUR MOTEUR ESSUIE-GLACE NOUVEAU MODÈLE (voir fiche adaptation)




Remplacement moteur essuie glace ancien modèle

kit adaptation nouveau modèle réf I 060 I2


DÉPOSE

- 1/ Déposer :
 - la capote et son armature
 - le pare-brise
 - le capot
 - la planche de bord
(voir opérations correspondantes)
- 2/ Déconnecter les deux fils d'alimentation (1) du moteur d'essuie-glace ancien modèle.
- 3/ Déposer les 2 vis de fixation (2) de l'ensemble essuie-glace et commande de l'arceau avant et dégager l'ensemble.
- 4/ Déposer la manivelle de l'axe d'entraînement et des 2 bielettes.
- 5/ Déposer l'axe d'entraînement du moteur.
- 6/ Déposer les 2 bielettes
- 7/ Déposer le moteur.

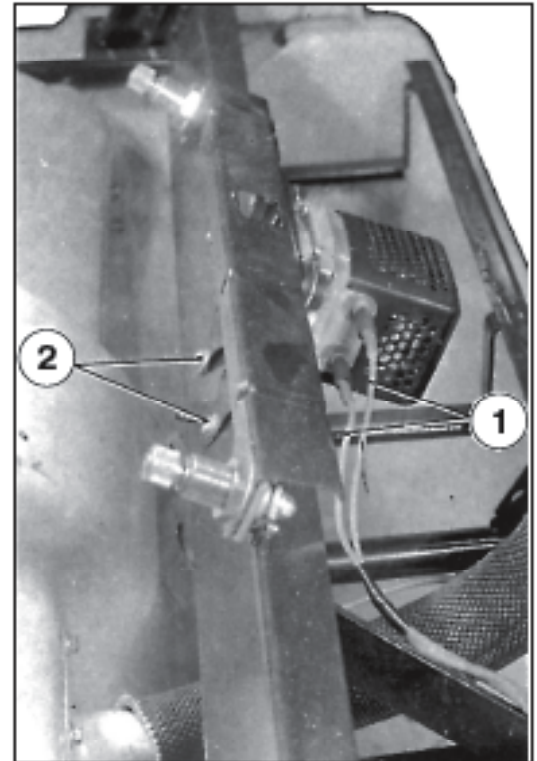

POSE

- 4/ A l'aide des 4 rivets fixer la tôle (1) du kit adaptation sur le support (prévoir de percer le support au travers de la tôle)
- 5/ Fixer le moteur essuie glace réf 11 060 10 sur la tôle à l'aide des 3 vis de fixation.
- 6/ Monter l'axe d'entraînement du kit adaptation sur le moteur
- 7/ Fixer les 2 biellettes (2) réf 11 068 00 aux extrémités du support
- 8/ Positionner la manivelle (3) du kit adaptation et la fixer à l'axe d'entraînement et aux 2 biellettes
- 9/ Fixer l'ensemble sur l'arceau avant à l'aide de 2 vis (4)
- 10/Connecter les fils d'alimentation du moteur essuie-glace

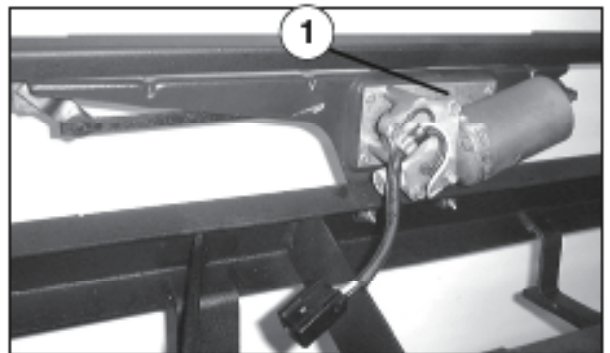

11/Monter :

- la planche de bord
 - le capot
 - le pare-brise
 - l'armature de capote
 - la capote
- (voir opérations correspondantes)

**moteur essuie-glace
nouveau modèle (après 06/81)
réf 11 060 10**



**Kit adaptation pour moteur
essuie-glace ancien modèle
réf 11 060 12 comprenant :**

- 1 axe entraînement
- tôle de recouvrement
- 4 rivets
- 1 manivelle

